


# 310-0510

## 静液压驱动桥

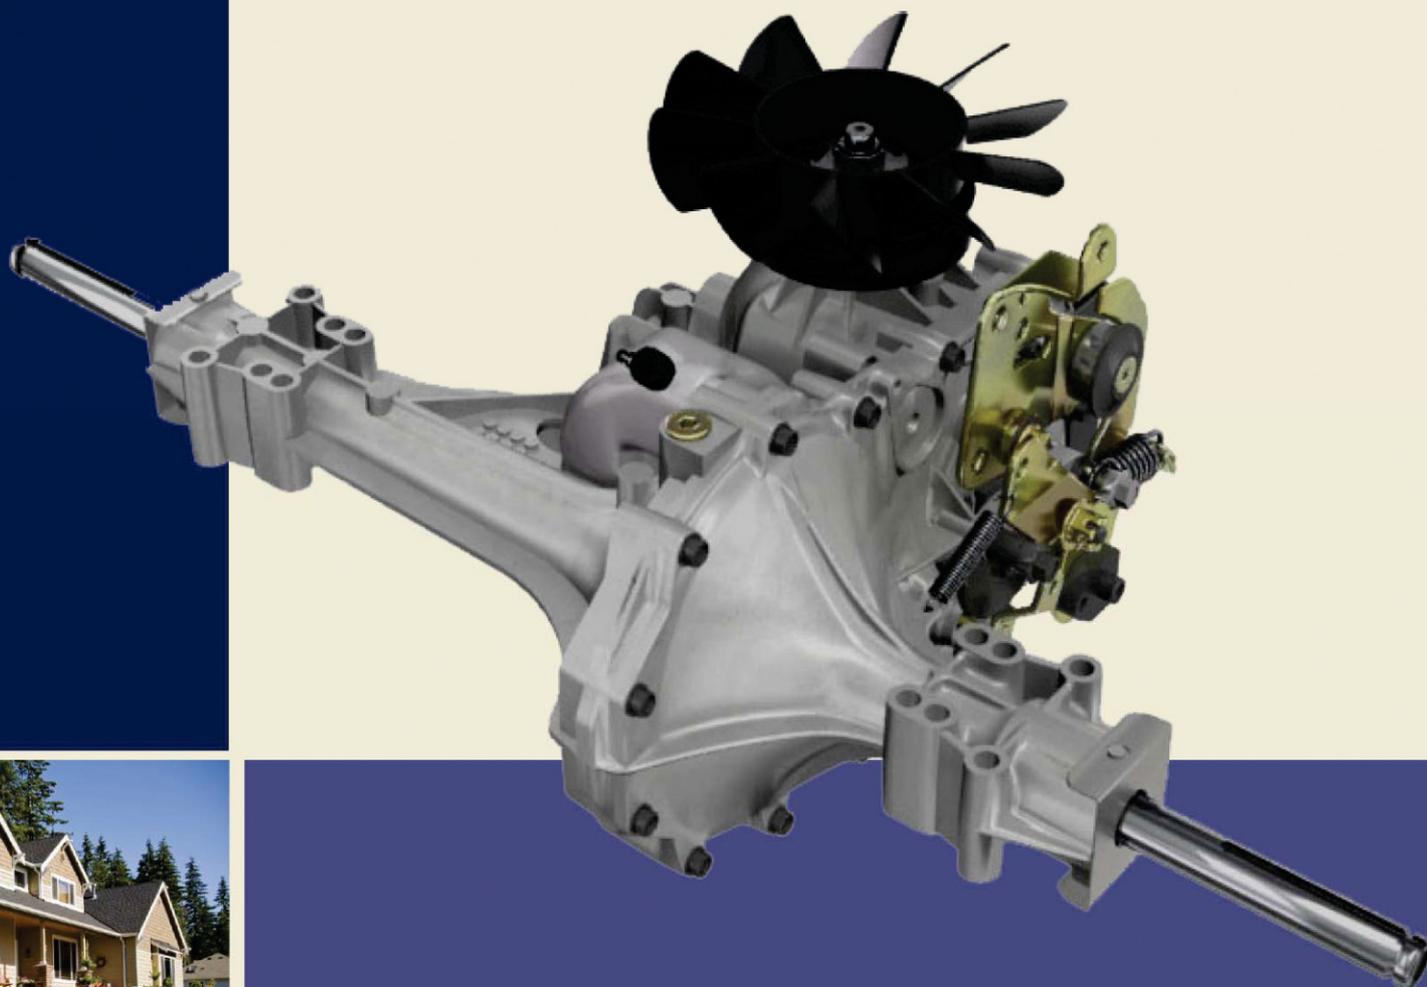


FORWARD MOTION THROUGH FORWARD THINKING®

 **HYDRO-GEAR®**  
FORWARD MOTION THROUGH FORWARD THINKING

# 310-0510

Integrated Hydrostatic Transaxle

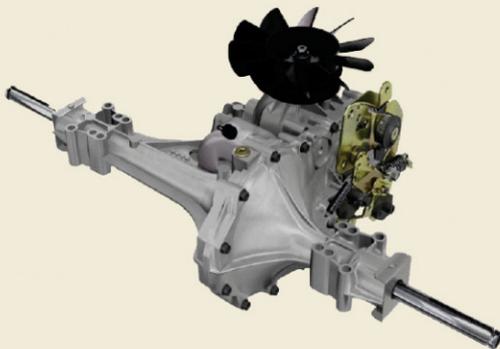

## 产品特性

为发动机前置式或后置式的草坪拖拉机而设计

单一手柄控制输出轴速度双向无级变化

在使用手柄控制车速的车辆上，可选配摩擦定位的控制选项

在使用脚踏板控制车速的车辆上，可选配弹簧自动回中（RTN）控制选项


多种风扇和皮带轮选项



型号		-0510	-0610	-0710
总减速比		22.2:1	24.5:1	22.2:1
输入转速				
最高空载转速	rpm		3000	
最低	rpm		1800	
输出扭矩				
连续	lb-ft[Nm]	160[217]	172[233]	160[217]
峰值	lb-ft[Nm]	300[407]	322[437]	300[407]
轮胎上的可承载重量(两侧总计值)				
最大值(18in 轮胎)	lb[kg]	620[281]	620[281]	620[281]
最大值(18in 轮胎)	lb[kg]	540[245]	540[245]	540[245]
最大值(20in 轮胎)	lb[kg]	--	540[245]	--
输出轴直径	in[mm]	0.75[19.05]		1.00[25.4]
输出轴规格		四螺栓法兰、平键或者双平面		
驻车制动器		外置盘式		
重量	lb[kg]	30[14]		

注意：技术参数会不断更新，请参考最新资料。

BLN-52134 Rev. P1  
10/2010

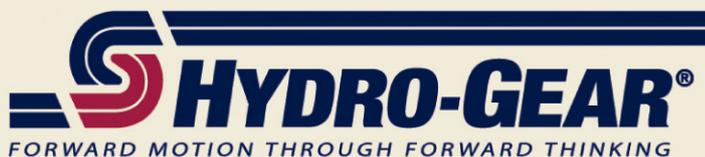

全球轻系列液压泵、马达、驱动桥、电驱动元件 先锋品牌

中国区代理：北京汇成康科技发展有限公司 电话：010-56955190,13910114363 网址：www.bjhck.com