


ZT-5400

静液压驱动桥



FORWARD MOTION THROUGH FORWARD THINKING®

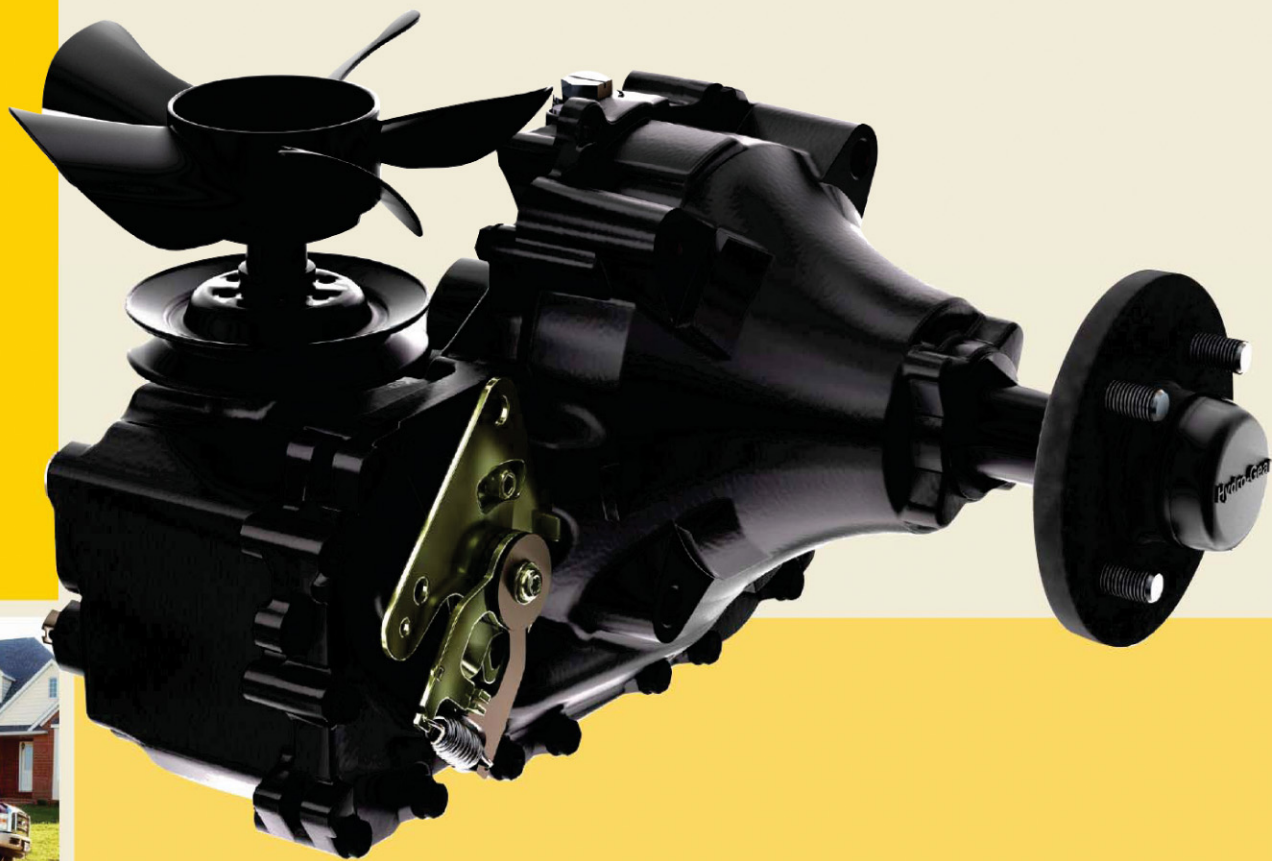

HYDRO-GEAR®

COMMERCIAL

产品特性

Hydro-Gear 的商用驱动系统

专为大马力车辆设计

最大可配 26inch 驱动轮

驱动平滑，低速下也无爬行现象

特殊设计的低控制力矩

长寿命 16cc 液压泵

变量马达设计，转场效率更高


易于更换的内部滤油器

革新设计，减少泄漏点



注意：技术参数会不断更新，请参考最新资料。

BLN-0047 Rev. P1
10/2010

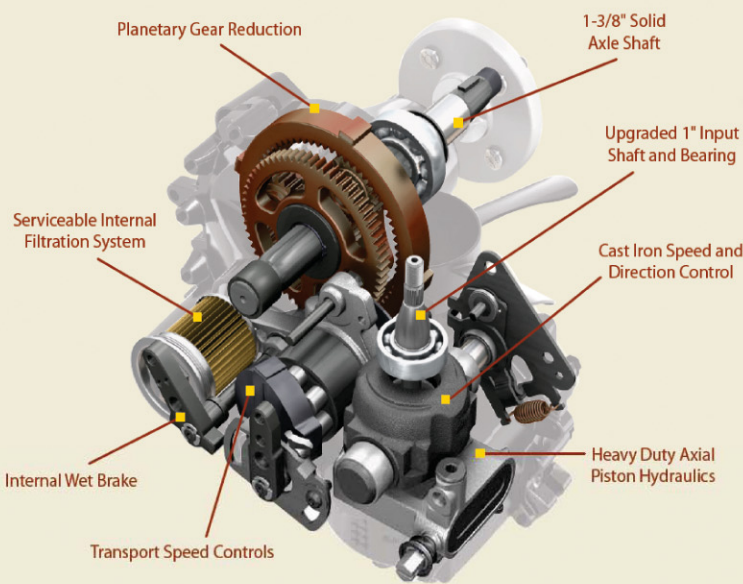

ZT-5400
POWERTRAIN™

型号		ZT-5400	
总减速比(马达大排量)		18.6:1	23.1:1
总减速比(马达小排量)		12.9:1	16.0:1
变量泵排量	in ³ /r[cc/r]	0.97[16]	
定量马达排量	in ³ /r[cc/r]	1.33[21.8]	
输入转速			
最高空载转速	rpm	3600	
最低	rpm	1800	
输出扭矩			
连续	lb-ft[Nm]	260[352]	325[440]
间歇	lb-ft[Nm]	525[711]	650[880]
轮胎上的可承载重量(单侧)			
最大值(23in 轮胎)	lb[kg]	800[363]	800[363]
最大值(24in 轮胎)	lb[kg]	800[363]	800[363]
最大值(26in 轮胎)	lb[kg]	700[317]	700[317]
输出轴直径	in[mm]	1.375[34.925]	
输出轴规格		锥轴 四螺栓法兰安装 五螺栓法兰安装	
驻车制动器		内部湿式盘式制动	
重量	lb[kg]	57[25.85]	



全球轻系列液压泵、马达、驱动桥、电驱动元件 先锋品牌
中国区代理：北京汇成康科技发展有限公司 电话：010-56955190,13910114363 网址：www.bjhck.com